



反导程22
8等分

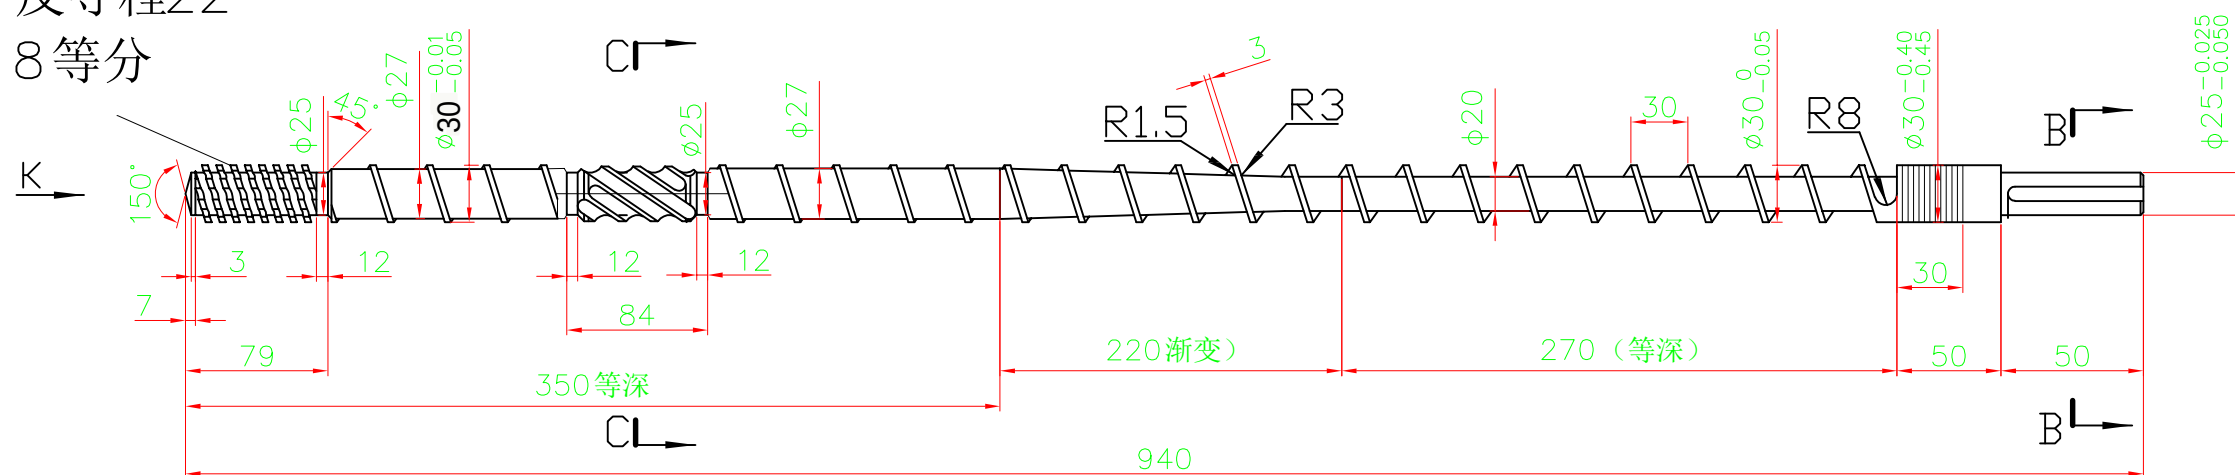

技术要求:

- 1、需氮化处理，深度0.4—0.5mm，
硬度HV850—1030；
- 2、所有尺寸以标注为准；
- 3、未注尺寸公差 ± 0.1 。



B—B